

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil de 50.000 ciclos
- Fuerza de funcionamiento de 4N máx
- Fabricación en acero inoxidable
- Aleación de cobre, contacto chapado en plata
- terminal chapado en plata
- Protección del panel frontal conforme a IP65

Interruptor de botón pulsador momentáneo RS Pro monopolar de dos vías (SPDT), IP65, IP67, 19 (diám.) mm, montaje en panel, 250V

Código RS 811-8572



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Este botón pulsador antivandálico de alta calidad de nuestra Marca RS Pro está diseñado para resistir ataques físicos y es adecuado para cualquier aplicación que requiera resistencia sobre el panel al acceso al agua y al polvo, como quioscos públicos, paneles exteriores o paneles abiertos.

Especificaciones

Funcionamiento del interruptor	Acción momentánea
Configuración de los contactos	Monopolar de dos vías (SPDT)
Iluminados	No
Color del actuador	Cromo
Forma del actuador	Plano
El paquete contiene	1 interruptor antivandalismo, 1 tuerca hexagonal, 1 junta tórica
Aplicaciones	Equipos de prueba, telecomunicaciones, redes, dispositivos portátiles

Características del material	
Base	PBT
Rodamiento	B12 : Acero sin tinte con pulido barnizado
Pulsador	POM
Resorte	Hilo continuo de acero
Contacto	Aleación de cobre, chapado en plata
Terminales	Latón, chapado en plata
Hardware	Tuerca (latón, chapado en níquel)

Especificaciones

Tensión nominal	250V ac
Tipo terminal	Conexión rápida
Tipo de actuador	Plano
Soldadura	Temperatura de soldadura máx. A 260Celsius grados, tiempo de inmersión 5+/-1sec, frecuencia de Proceso de soldadura a 2 veces máx

Especificaciones de contacto

Tensión nominal de contacto ac	250 V
Corriente nominal de los contactos	5 A a 250 V ac
Resistencia de aislamiento	1000m-ohmios mín
Rigidez dieléctrica	2.000 V ac rms
Vida útil eléctrica	50.000 ciclos de conexión y desconexión a plena carga

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje en panel
Tamaño de abertura del panel	19 (diám.) mm
Diámetro de abertura del panel	19 mm
Vida mecánica	Sin carga, 50.000 ciclos mín
Fuerza de actuación	4N máx
Par	5~14Nm máx. Aplicado a la tuerca

Especificaciones del entorno de funcionamiento



Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	55°C
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-20°C
Prueba de frío	Almacenado a una temperatura de -20 (+/-3)grados Celsius durante 48 horas,
Prueba en caliente	Almacenado a una temperatura de +55(+/-3)Celsius durante 48 horas, no se producirán cambios en rendimiento eléctrico del interruptor
Prueba de humedad	Se almacena a una temperatura de 40 (+/-3)Celsius con una humedad relativa del 90%~95% durante 48 horas, no se producirán cambios en el rendimiento eléctrico del interruptor

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65, IP67
-------------------------	------------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
------------------------------	------

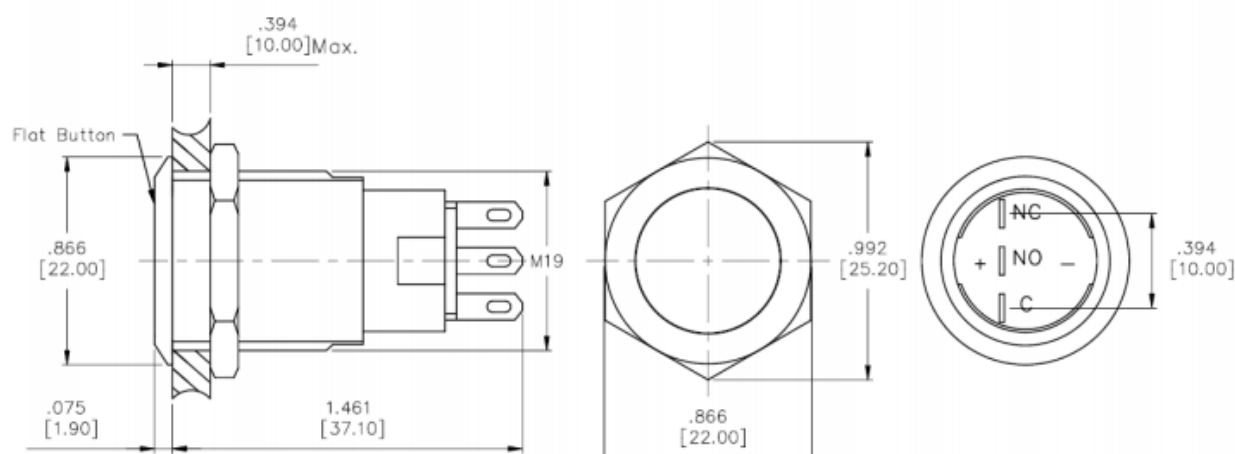

CONTACT CONFIGURATION